

ECOLAB®

Apex Presoak

Blockförmiger Tauchreiniger für die Besteckreinigung

Welche Vorteile bieten Tauchreiniger?


- ▲ Selbst nach 5 Spülgängen ist Besteck noch nicht sauber, wenn es nur in Wasser eingeweicht wird.
- ▲ Enzyme spalten Speisereste wie Stärke- und Proteinrückstände auf, die eine Spülmaschine nicht in einem Spülgang bewältigen kann.
- ▲ Eine Reduzierung der Wiederholungsspülgänge und eine bedarfsgerechte Dosierung senken die Gesamtpülkosten.
- ▲ Bessere Reinigungsergebnisse sorgen für eine höhere Gästezufriedenheit und -treue.

Glänzendes Besteck für den perfekten Eindruck

- ▲ **Leistung:** Entfernt hartnäckige Speisereste wirksam und verleiht Silberbesteck einen neuen Glanz.
- ▲ **Effizienz:** Geringere Gesamtpülkosten durch Vermeidung von Wiederholungsspülgängen

Produkt des Apex Sortiments

- ▲ **Sicherheit:** Einfach zu handhaben und nachzufüllen. Anwendungssicher. Farb- und formkodiert. Kein Mischen möglich. Geringes Gewicht.
- ▲ **Nachhaltigkeit:** Bis zu 95 % weniger Verpackung und 70 % weniger Transport.

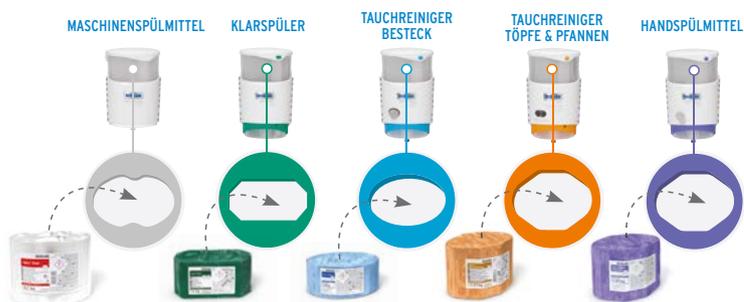

.....

58 % des Bestecks ist nach dem ersten Spülgang nicht sauber.

.....

.....

Einfaches Einweichen in Wasser oder Handspülmittel ist ineffizient und erfordert ein Nachspülen vor dem maschinellen Reinigen.

.....





Vor der Verwendung von Apex Presoak



Nach der Verwendung von Apex Presoak


ANWENDUNGSWEISE. ZUR VERWENDUNG MIT DEM APEX PRESOAK DOSIERGERÄT VON ECOLAB

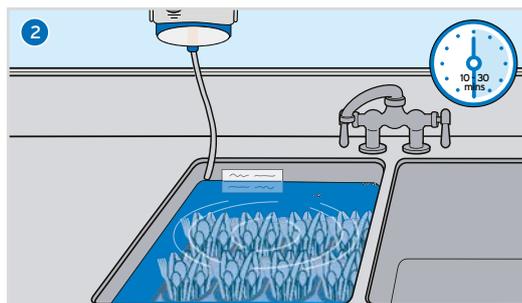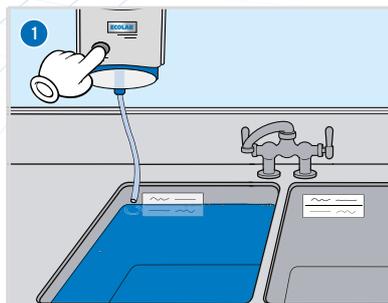


Anwendungshinweise auf Reinigungsplan, Produktetikett und Sicherheitsdatenblatt beachten.

1. Tauchbecken mit Wasser füllen. Das System ermöglicht sofort eine Dosierung.


2. Je nach Verschmutzungsgrad mindestens 10 - 30 Minuten vortauchen. Zum Entfernen von Silberschwärze Aluminiumfolie auf dem Boden des Tauchbeckens ausbreiten.

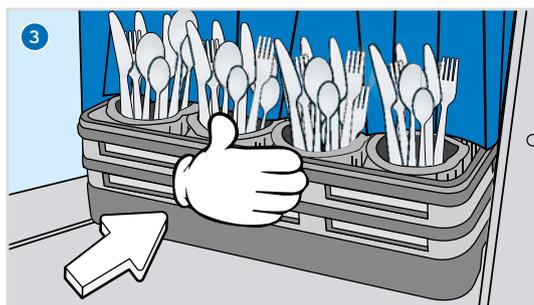

3. Spülgut herausnehmen und sofort in der Spülmaschine nachspülen.

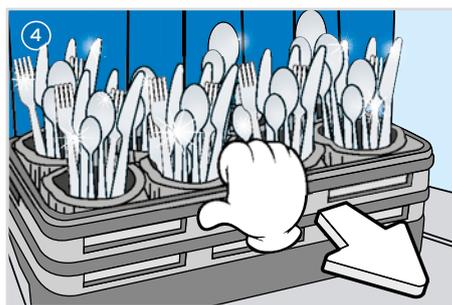


4. Spülgut aus der Spülmaschine entfernen und an der Luft trocknen lassen.

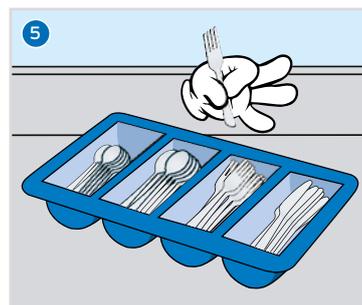

5. Das Besteck kann jetzt verwendet werden.

NACHFÜLLEN DES BLOCKS

1. Regelmäßig den Füllstand kontrollieren und bei Bedarf nachfüllen. Der Vorratsbehälter muss nicht vollständig leer sein - bis zu 1,5 Blocks Apex Presoak passen in das Dosiergerät.
2. Kunststoffolie vom Block entfernen.
3. Block einsetzen.
4. Kunststoffolie über Wertstofftonne entsorgen.

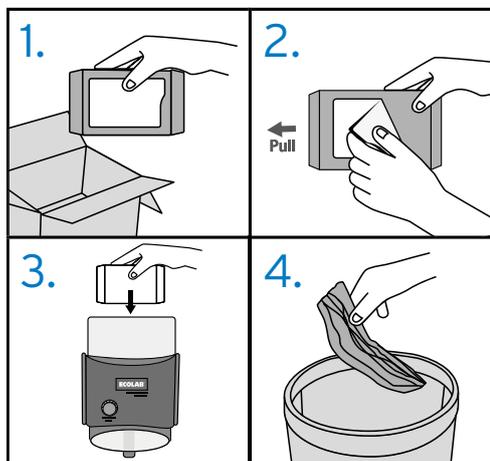

BESONDERE HINWEISE/INFORMATIONEN

- Durch Alkalität und Enzyme werden selbst hartnäckige Protein- und Stärkerückstände entfernt, die eine Spülmaschine nicht alleine bewältigen kann.
- Nur für den professionellen Gebrauch.

ENTFERNUNG VON SILBERSCHWÄRZE

- Apex Presoak entfernt Silberschwärze einfach und sicher und verleiht Silberbesteck so seinen ursprünglichen Glanz.

SICHERHEIT

- Informationen und Gefahrenhinweise auf Produktetikett und Sicherheitsdatenblatt beachten.

DOSIERUNG

2 - 4 g/l je nach Wasserhärte und Verschmutzungsgrad.

pH-WERT (1 %)



VERKAUFSEINHEIT

Apex Presoak	3 x 1,8 kg-Block	9089550
--------------	------------------	---------

Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
D-40789 Monheim am Rhein
Tel: +49 (0)2173 599-1900

Ecolab GmbH
Rivergate - Handelskai 92
A-1200 Wien
Tel: +43 (0)1 7152550

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel: 0800 326522

www.ecolab.com

© 2017 Ecolab USA Inc. Alle Rechte vorbehalten.

ECOLAB[®]