



# Solid Clean S

## ÖKO-LABEL ZERTIFIZIERTES MASCHINENSPÜLMITTEL


**Solid Clean S** ist ein innovatives und hochkonzentriertes alkalisches blockförmiges Maschinenspülmittel für Weichwasseranwendungen. Das Produkt besitzt eine ausgewogene Mischung hochwertiger Rohstoffe. Aufgrund seiner Reinigungsleistung und umweltverträglichen Eigenschaften ist **Solid Clean S** mit dem Swan Label zertifiziert, in Übereinstimmung mit den ökologischen Anforderungen an die Inhaltsstoffe sowie der eingesetzten Verpackung.

**Solid Clean S** wird in Verbindung mit dem Ecoplus Future Dosiergerät eingesetzt. Das Dosiergerät überwacht den Geschirrspülprozess und hilft die kritischen Faktoren, wie Wasser- und Energieverbrauch zu kontrollieren und schont die Ressourcen.

- **Sauber** Sehr gute entfettende Eigenschaften. Entfernt Stärke, verhindert Stärkeaufbau. Garantiert ein glänzend sauberes Spülergebnis. Die spezielle Formulierung verhindert Glaskorrosion.
- **Sicher** NTA- EDTA-, phosphat- und chlorfreie Formulierung sichert ein hohes ökologisches Niveau. Die 4,5 kg Solid Kapsel in Kombination mit der Ecoplus Future Dosiereinheit liefert den höchstmöglichen Sicherheitsstandard.
- **Effizient** Die Reinigung in einem Spülgang spart Zeit und Geld.



### ANWENDUNGSWEISE

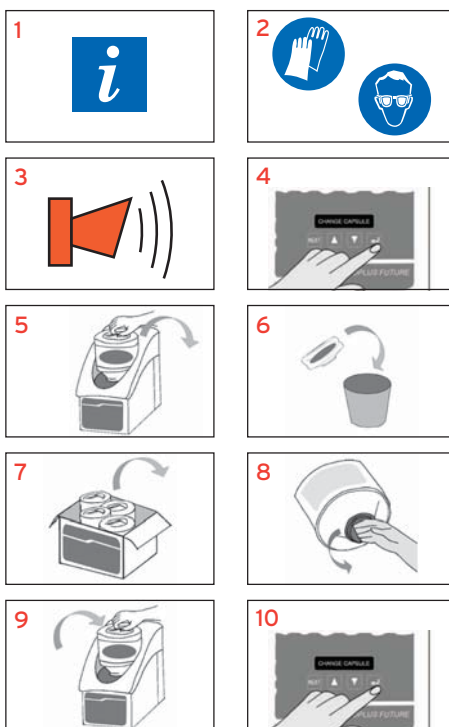

Ihr Ecolab Fachberater richtet das Dosiergerät abgestimmt auf Ihre speziellen Anforderungen ein und führt eine Einweisung bei Ihren Mitarbeitern durch.

1. Anwendungshinweise auf Produktetikett und Reinigungsplan beachten.
2. Bei der Anwendung geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
3. Wenn Alarm ertönt ist eine neue Produktkapsel einzusetzen.
4. Das Dosiergerät durch Drücken der 3 rechten Tasten (2 Sec.) ausschalten.
5. Die leere Produktkapsel herausnehmen.
6. Die leere Produktkapsel zusammendrücken und entsorgen.
7. Die neue Produktkapsel aus der Verpackung nehmen.
8. Blaue Schutzkappe entfernen.
9. Die neue Produktkapsel mit der Öffnung nach unten einsetzen.
10. Das Dosiergerät durch Drücken des Eingabeknopfs wieder einschalten.

Nicht auf Aluminium oder anderen Leichtmetallen einsetzen.

### DOSIERUNG

0,8-1,8 g/l je nach Wasserhärte und Verschmutzungsgrad.

Um die beste Reinigungsleistung zu erzielen, nutzen Sie dieses Produkt nur in Verbindung mit einem Ecolab Klarspüler (z.B. Toprinse Clean).

### SICHERHEITSHINWEIS

**Nur für den professionellen Gebrauch.**

Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

### pH Wert (1 %)

10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5
----	------	----	------	----	------	----	------

### LAGERBEDINGUNGEN

Nur im Originalgebinde zwischen 0 und 40 °C lagern.

### VERKAUFSEINHEIT

4 x 4,5 kg Kapsel

9067210