

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u. v. m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel  
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel  
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0  
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98  
 Email: info@linker.de  
 Internet: www.linker.de

# LINKER

Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

## • Original Losox<sup>®</sup> Blau •

### Löst jeden Schmutz und jedes Problem

#### Anwendungsgebiete

**Losox Blau** ist ein universell einsetzbares Produkt zur Entfernung der verschiedenartigsten Schmutzablagerungen und zum Lösen von Wachs- und Kunststoffschichten.

**Losox Blau** zeigt hervorragende Reinigungseigenschaften auf den unterschiedlichsten Gebieten der Wirtschaft, die mit Reinigungsproblemen zu tun haben. Die hervorzuhebenden Eigenschaften dieses Reinigers sind: Er schäumt nicht. Die bei der Arbeit störende Schaumwirkung entfällt, wodurch eine größere Flächenleistung pro Arbeitskraft erzielt wird. Er besitzt eine überragende Reinigungskraft. Er kann ebenso gut manuell wie maschinell, besonders in Hochdruckgeräten eingesetzt werden.

**Losox Blau** ist laut Detergeniengesetz abbaufähig, da frei von Terpentin, Benzin, Petroleum, chlorierten Kohlenwasserstoffen oder ähnlichen Lösungsmitteln.

#### Verarbeitung

**Losox Blau** kann auf folgenden Gebieten eingesetzt werden: Tiefen- und Grundreinigung, allgemeine Reinigung von Böden, Kunststoffteilen, Kucheneinrichtungen, Fensterrahmen, Kacheln, Sanitär- und Badeanlagen, Schildern, Fassaden, Armaturen, Fahrzeugen, Werkstattböden, Backöfen, zur Teppichreinigung, als Waschverstärker, zur Metallentfettung, zur Hochdruck- und Maschinenreinigung sowie als Entkonservierer.

#### Dosierung:

Zur täglichen Unterhaltsreinigung 50 - 100 ml (1/2 Tasse) pro Eimer Wasser.

1:10 verdünnt zur Entfernung von fett- und ölhaltigen Ablagerungen, wie z.B. auf Motoren, Werkstattböden, in Räumereien u.a.

Konzentriert zur Grundreinigung und Entfernung hartnäckiger Verkrustungen. Das Produkt wird für die Grundreinigung aufgetragen und nach ca. 1 Minute unter hinzufügen von Wasser mit dem Schmutz aufgenommen.

#### Hinweise

Aufgrund der unterschiedlichsten Materialien ist stets an verdeckter Stelle ein Probeauftrag vorzunehmen, um auf Verträglichkeit zu prüfen.

**UBA-Nr.: 0566 0005**


**Lagerzeit: 36 Monate**

**Gefahrstoff: nein**

**Gefahrgut: nein**

**® reg. Patentamt München**

**Made in Germany**

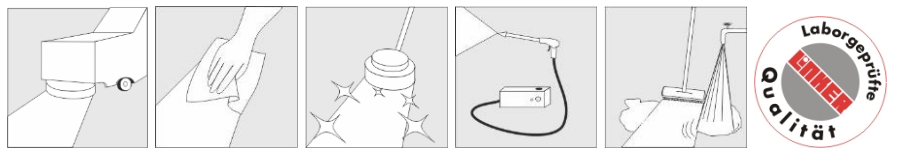

| Gebindegröße in Liter | Art-Nr.: |
|-----------------------|----------|
| 10 x 1,0              | 058-1    |
| 10,1                  | 058-10   |
| 25,0                  | 058-25   |
| 30,0                  | 058-30   |

|               |                                     |                            |                   |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Daten:</b> | Dichte: 0,987 g/cm <sup>3</sup>     | Kennzeichnung: entfällt    | AOX: frei         |
|               | pH: 9,5 (Konz.)                     | Rid/ADR/GGVS: entfällt     | GISBAU-Code: GU50 |
|               | Viskosität: > 21 mm <sup>2</sup> /s | Abbaubarkeit: > 90 % (DOC) | WGK: 2            |

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.